Radiator ceramic infrarosu, plat

Ceramic infrared heating element, flat

Tip/Type FFE

Caracteristici standard:

- Sarma rezistenta din fier-crom aluminiu
- Tensiunea de alimentare: 230 Volt standard (alte tensiuni la cerere)
- Intervalul de lungimi de unda: 2-10 microni
- Durata medie de viata: 5.000 - 10.000 ore
- Distanta de radiere recomandata este cuprinsa intre: 100 mm pana la 200 mm
- Lungimea firelor de alimentare este de 100 mm, izolate cu inele ceramice
- Disponibile si cu termocuplu incorporat

Standard features:

- Iron-chrome aluminium resistance wire
- Heater Voltage: 230 Volts standard (other voltages available on request)
- Useful wavelength range: 2-10 microns
- Average Operating Life: 5,000 - 10,000 hours
- Recommended radiation distance from heater is: 100 mm to 200 mm
- Supplied with 100 mm power leads, ceramic beaded
- Also available with integrated thermocouple

Nr. / No.
FFE

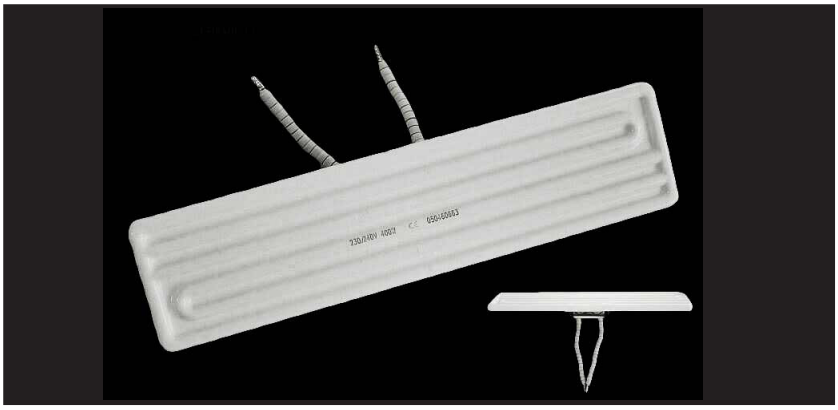

Puterea Wattage	W	150	250	300	400	500	650	750	1000
Temperatura de suprafata: Mean surface temperature:	°C	255	354	400	452	486	553	602	685
Densitatea max. de putere: Max power density:	kW/m²	9	15	18	24	30	39	45	60
Greutate: Weight:	g	~ 206							
Dimensiuni: Dimensions:	mm	245 x 60 x 24							

Aleea Ciocarliei nr. 3/14, 530164 Miercurea Ciuc, HR/RO +40-745-915 912, +40-755-086 086 +40-266-317 243 info@delortech.ro www.delortech.ro