


Filtru pentru matrite

Mould Gap Filter

S4620/ ...

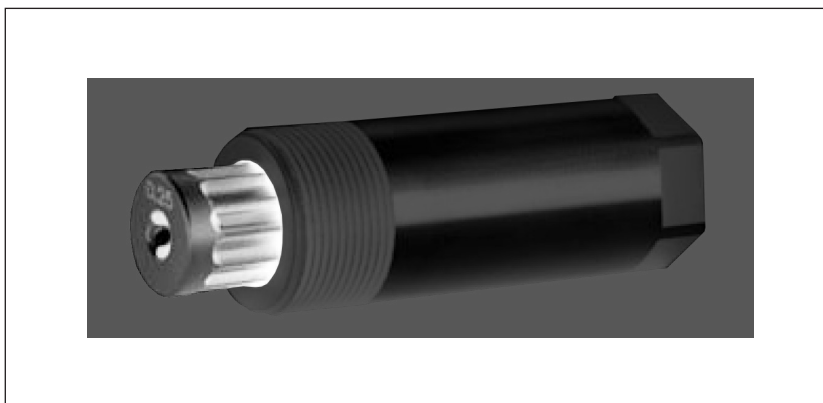


Avantaje:

- Pentru matrite cu canale calde
- Filtrare economica
- Pierderi mici de presiune
- Dimensiuni mici de instalare
- Usor de curatat
- Cartusul de filtru poate fi scoasa usor cu un dispozitiv de scoatere tije

Advantages:

- For hotrunner moulds
- Economic filtration
- Little pressure loss
- Small installation dimensions
- Easy to clean
- The filter cartridge can easily be removed using a knock-out drift

Nr. / No.		S4620/ 0,25	S4620/ 0,4	S4620/ 0,6
Dimensiunea gaurilor (S) Gap size (S)	mm	0,25	0,4	0,6
Diametrul gaurii la cavitare Gating diameter cavity	mm	0,8 - 1,5	1,2 - 2,5	2 - 3,5
Pierdere de presiune, aprox. Pressure loss, approx.	%	8	6	4
Flux total la deschidere Total flow opening	mm ²	130	200	300
Greutatea de injectie, max. Shot weight, max.	g	650	1200	1900

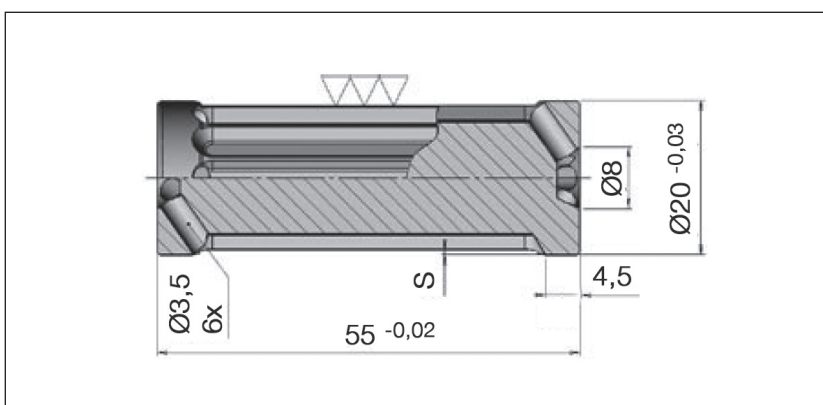

S	Nr. / No.
0,25	S4620/ 0,25
0,4	0,4
0,6	0,6