

## Instrument de montare

### INFO


### S3190/ ... (APT ...)

pentru dopul de directionare S3105

## Assembly Device

### INFO

for diverting plug S3105

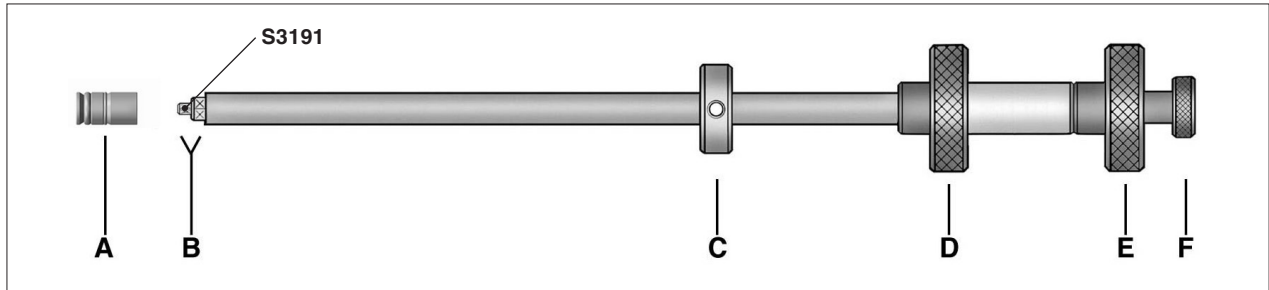

### Montarea dopului de directionare S3105

- Introduceți dopul de directionare A în cele două hexagoane B și verificați dacă s-a introdus corect
- Țineți dispozitivul de inelul E și rotiți piesa de fixare F cu o presiune ușoară.
- Asigurați-vă că dopul de directionare A este cuplat la varful instrumentului de montare
- Determinați adâncimea inserției cu ajutorul inelului de poziționare C, și introduceți tija în gaura care trebuie să fie blocată
- În timp ce țineți instrumentul de montare de inelul D, rotiți inelul E în sensul invers acelor de ceasornic până la blocare.
- Verificați dacă dopul de directionare este fixat, prin încercarea de a mișca instrumentul de montare S3190 înainte, înapoi.
- Țineți instrumentul de montare S3190 de inelul E și desurubați piesa de fixare F (1 sau 2 rotații sunt de ajuns)
- Scoateți instrumentul din gaura de montare ținându-l de preferință de inelul D

### Demontarea dopului de directionare S3105


- Introduceți instrumentul S3190 în gaura. Prin rotirea ușoară a inelelor D și E, exercitați o presiune ușoară pe dopul de directionare până când cele două hexagoane B intra în locurile lor.
- Țineți instrumentul de montare de inelul E și folosiți piesa de fixare F pentru a conecta instrumentul de dopul de directionare cu o presiune ușoară
- În timp ce țineți instrumentul S3190 de inelul D, rotiți inelul E în sensul acelor de ceasornic pentru a desface dopul de directionare
- Cuplat la instrumentul de montare, dopul de directionare poate fi acum scos din gaura

### Assembly of the guide plug S3105

- Fit the guide plug "A" on the two hexagons "B" and check its correct seat.
- Hold the device at ring "E" and turn the fastener "F" with a slight pressure.
- Make sure that the guide plug "A" is coupled to the shank end of the device.
- Determine the insertion depth of the shank with the setting ring gauge "C", and insert the shank into the bore hole to be closed.
- While holding the device at ring "D" turn ring "E" counter-clockwise until there is a positive stop.
- Verify that the guide plug is fixed by trying to move the device S3190 backwards and forwards.
- Hold the device S3190 on its knurled nut "E" and unscrew the fastener "F" (1 to 2 turns are sufficient).
- Pull the device out of the bore hole by holding it preferably at ring "D".

### Disassembly of the guide plug S3105

- Insert the device S3190 into the bore hole. By turning gently the rings "D" and "E" exert a slight pressure on the guide plug until the two hexagons "B" are back in their seats.
- Hold the device at ring "E", and use the fastener "F" to connect the device to the plug with slight pressure.
- While holding the device S3190 on its knurled nut "D" turn ring "E" clockwise to loosen the guide plug.
- Coupled to the device the guide plug can now be pulled out of the bore hole.

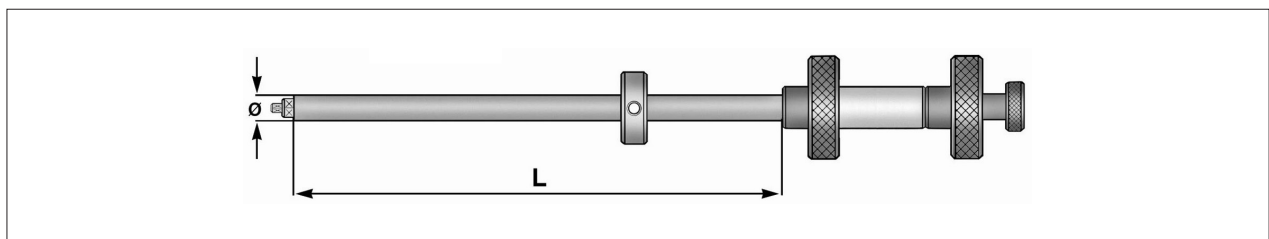

pentru dop de directionare for guide plug	Ø	L	Nr. / No.
S3105/ 6	5,9	250	S3190/ 0
S3105/ 8	7,7	400	1
S3105/ 10 – 15	9,7	800	2
S3105/ 16 – 25	14	1000	3