

Valva aer pentru ventilarea pieselor injectate

Air Valve for venting of moulded parts

S6501/ ... (VA- ...)

Material: AISI 420, 50 - 55 HRC


Material: AISI 420, 50 - 55 HRC

Caracteristici:

- Toate suprafețele slefuite integral
- Construcție compactă, necesitate de spațiu mică

Characteristics:

- Finish ground all faces
- Compact design, little space required

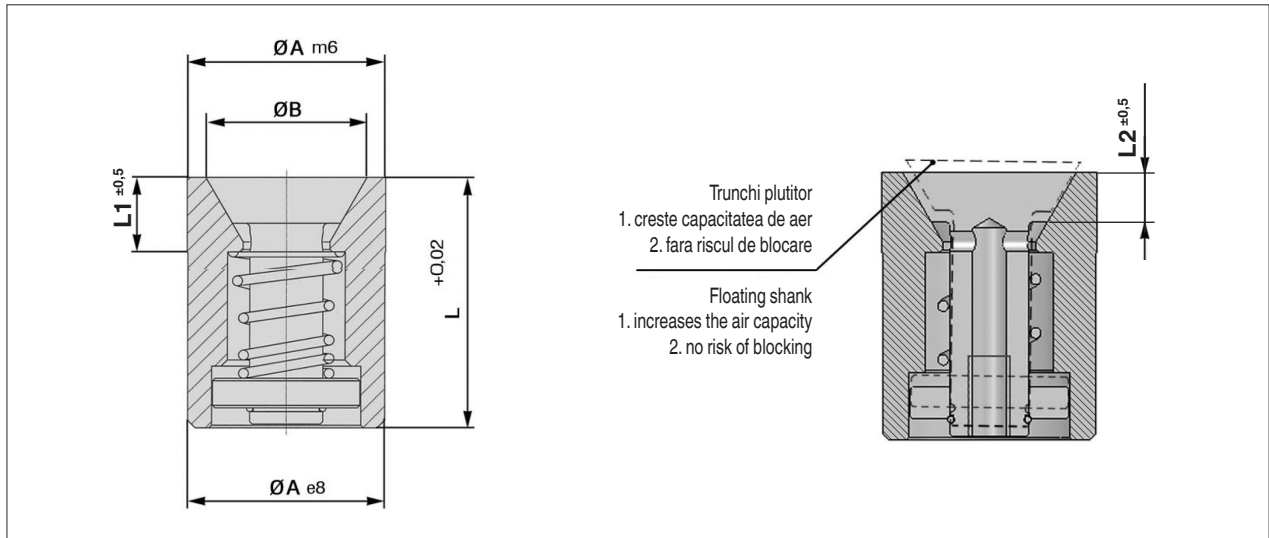

A	B	C	D	E	L	L1	L2	Nr. / No.
4	3,4	3,5	2,8	3	8	4	-	S6501/ 4
6	5	5	4	4,5	10		1,5	6
8	5,6	6,5	5	6	12		1,6	8
10	8	7,5	5,5	7	14	5	2,5	10
12	10	9		8,5	2,7		12	
16	12	12	6,5	11	20	6	3,7	16
20	16		20					

De reținut:

Atunci când se modelează partea superioară a valvei de aer pentru a se potrivi la conturul matriței, dimensiunea L2 poate fi redusă cu până la max. 50%.

Please note:

When shaping upper face of air valve to suit moulding contour, the dimension L2 can be reduced up to max. 50%.

Exemplu de demontare: Example for dismantling:

